

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84-3

ք. Երևան

« 16 » « 07 » 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, ի դեմս գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝ Վահրամ Գասպարյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ավա-Բիլդինգ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Վաչագան Ադունցի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը և կատարման ժամկետը յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար սահմանվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 4 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

Ֆիզսոդ փաստաթուղթը, իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված **15 աշխատանքային օրվա** ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 10647370(Տասը միլիոն վեց հարյուր քառասունյոթ հազար երեք հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ, որից 1774561 (Մեկ միլիոն յոթ հարյուր յոթանասունչորս հազար հինգ հարյուր վաթսունմեկ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը,

Ընդ որում՝

2-րդ չափաբաժին 3236796 (Երեք միլիոն երկու հարյուր երեսունվեց հազար յոթ հարյուր ինսունվեց) ՀՀ դրամ՝ որից 539466 (հինգ հարյուր երեսունինը հազար չորս հարյուր վաթսունվեց) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

3-րդ չափաբաժին 1293859 (Մեկ միլիոն երկու հարյուր ինսուներեք հազար ութ հարյուր հիսունինը) ՀՀ դրամ՝ որից 215643(երկու հարյուր տասնհինգ հազար վեց հարյուր քառասուներեք) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

6-րդ չափաբաժին 1910245(Մեկ միլիոն ինը հարյուր տաս հազար երկու հարյուր քառասունհինգ) ՀՀ դրամ՝ որից 318374 (Երեք հարյուր տասնութ հազար երեք հարյուր յոթանասունչորս) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

8-րդ չափաբաժին 4206470(Չորս միլիոն երկու հարյուր վեց հազար չորս հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ՝ որից 701078(Յոթ հարյուր մեկ հազար յոթանասունութ) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 3) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է սղանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 6 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.12 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի տասնապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները՝ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ


Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն
Հասցեն՝ ք. Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3
Կառավարական տուն 2,
ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ


«Ավա-բիլդինգ» ՍՊԸ
Հասցեն՝ ք. Գորիս, Կոմիտաս 5
Հեռ.՝ +37494209215
«ՎՏՔ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ
Վ/Հ 16014209178600
ՀՎՀՀ 09211308

Հ/Հ
ՀՎՀՀ 02698732
Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ՝
Վ. Գասպարյան



Տնօրեն՝

Գ. Աղունց




ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱԿԱՇԻՎ*

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ՄՊԱՆԴԱՐՅԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Քիմիայի միջոց	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Սկզբնական քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>«Ապանդադյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ</u>				
		Բաժին-1				
		<u>Ղասասենյակի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	2.1	1	2.100
2	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	8.4	1	8.400
3	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	67.0	0.2	13.400
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ2	35.4	0.2	7.080
5	E46-121	Կավրալինե հատակի քանդում	մ2	35.4	0.17	6.018
6	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	35.4	0.75	26.550
7	8-603-1 K=0.4	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	8	1	8.000
8	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	4.0	2.3	9.200
		Ընդամենը				80.748
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E8-140	Պատերի շարում քեթևաբետոնե բլոկներով 20սմ հաստությամբ	մ3	0.5	30	15.000
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	0.04	28	1.120
3	շուկա	Ամրան <input type="checkbox"/> 10A500C	տ	0.01	360	3.600
4	E10-107	ՄԴՖ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	2.1	45	94.500
5	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ	մ2	2.3	27	62.100



		ապակեկաթեթով, բացվող				
6	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեկաթեթով, չբացվող	մ2	5.4	20	108.00
7	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 15սմ լայնությամբ	մ2	0.7	7.7142	5.400
8	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը, b=15սմ	գմ	4.4	0.3977	1.750
9	E15-250-1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ2	2.1	2.5	5.250
10	P14-380	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	13.4	2	26.800
11	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	67.0	1.5	100.500
12	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	7.1	1.5	10.650
13	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	35.4	1.5	53.100
14	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	35.4	2	70.800
15	E11-191 կիր.	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /արտերկրյա, ներառյալ սպունգը եւ շրիշակները/	մ2	35.4	6.4	226.560
16	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 30վտ LED, 1250x250	հատ	6	12	72.000
17	E46-57	Ակոսների փորում պատերում	գմ	60.0	0.4	24.000
18	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x2.5մմ ²	գմ	30.0	0.8	24.000
19	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x1.5մմ ²	գմ	30.0	0.6	18.000
20	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	3	2	6.000
21	8-591-10	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1.7	1.700
22	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	2	0.2	0.400
23	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	4	0.2	0.800
		Ընդամենը				932.030
		Ընդամենը՝ Բաժին-1				1012.778
		Բաժին-2				
		<u>Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանոնան աշխատանքներ</u>				
1	E46-88	Միջնորմների քանդում բլոկներից, δ=100մմ	մ2	3.1	1	3.100
2	E46-124	Մետաղապլաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	3.1	1.2	3.720
3	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	20.9	0.8	16.720
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	3.3	0.2	0.660
5	E46-109	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	6.1	0.8	4.880
6	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	6.1	0.2623	1.600
7	E46-94	Կախովի առաստաղի քանդում	մ2	6.1	0.1475	0.900
8	P19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	1	2.000

9	P19-70	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.000
10	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	5.2	2.3	11.960
		Ընդամենը				46.540
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /մերտոյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	1.9	35	66.500
2	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	20.8	1.5	31.200
3	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	20.8	10	208.000
4	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի ծեփամածիկմամբ	մ2	3.3	1.6	5.280
5	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	6.3	1.8	11.340
6	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	6.3	8	50.400
7	E34-389 K=0.5	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎԶ նյութից	մ2	6.3	6	37.800
8	շուկա	Սան. հանգույցում պլումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	0.8	5	4.000
9	8-605-1	Կախովի լուսատուների մոնտաժում	հատ	4	1	4.000
10	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x1.5մմ ²	զմ	20.0	0.6	12.000
11	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	1	1.5	1.500
12	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	1	0.2	0.200
13	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	1	0.2	0.200
		Ընդամենը				432.420
		Սառը ջրամատակարարման համակարգ				
1	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	4.4	2	8.800
2	E22-312	խողովակաշարի վազում ախտահանումով	կմ	0.0044	300	1.320
3	12-811-1	DN15 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
4	12-811-1	DN15 լատունե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	2	2	4.000
5	շուկա	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	1.8	3.600
6	շուկա	de20, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	0.1	0.300
7	շուկա	de20xDN15, α=90° ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	0.1	0.200
8	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.1	0.100
9	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.1	0.100
10	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	6	0.1	0.600
		Ընդամենը				21.020
		Ջրահեռացման համակարգ				
1	E16-34	Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	2.5	2	5.000

2	E16-33	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	2.6	1.2	3.120
3	E22-365	Փ100, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	1.2	2.400
4	E22-365	Փ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	1.2	2.400
5	E22-365	Փ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1	1.1	1.100
6	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	1.2	1.200
7	E22-366	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	1.5	1.500
8	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	1.5	1.500
9	E22-365	Ձուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	1	1.7	1.700
10	E22-365	Կոյուղու ճկուն կցորդիչի մոնտաժում Փ100	հատ	2	1.7	3.400
11	շուկա	Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	3	0.4	1.200
12	շուկա	Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	3	0.4	1.200
13	շուկա	300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ)	հատ	1	5	5.000
		Ընդամենը				30.720
		Սանիտարական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	1	25	25.000
2	E17-61	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով	կ-տ	1	26	26.000
3	շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	1	2	2.000
4	շուկա	Օճառաման	հատ	1	1	1.000
5	ԻճՖ. տեղ.	Հայելի	հատ	1	6	6.000
		Ընդամենը				60.000
		Ընդամենը՝ Բաժին-2				590.700
		Բաժին-3				
		Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ				
		Քանդման աշխատանքներ				
1	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում	մ2	2.7	4	10.800
2	E46-99	Բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.9	8.2	7.380
3	C310-15 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 15կմ	տ	3.2	2.3	7.360
		Ընդամենը				25.540
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E6-1 կիր.	Բետոնե թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	6.2	38	235.600
2	E15-77	Հարթակի և թեքահարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ հաստ.	մ2	14.6	15	219.000
3	E15-77	Հարթակի և թեքահարթակների կողային հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ2	7.0	12.2	85.400
4	շուկա	Թեքահարթակի այլումինե բազրիքների տեղադրում	զմ	14.9	19	283.100
		Ընդամենը				823.100

	Ընդամենը՝ Բաժին-3			848.640
	Ընդամենը			2452.118
	Շահույթ, 10%			245.212
	Ընդամենը			2697.330
	ԱԱՀ, 20%			539.466
	Ընդամենը			3236.796

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Սպանդարյան 3-րդ փողոց, շենք 23 հասցեում:

Չափաբաժին 3. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-3

«Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏԵՂԻ N 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Սկզբնական քանակ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		«Ա. Սարգսյանի անվան Տեղի հ.1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ				
		Բաժին-1				
		<u>Ղասասենյակի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	P11-80	Սոսնձամերկի մաքրում պատերից	մ2	32.7	0.23	7.521
2	P11-80	Սոսնձամերկի մաքրում առաստաղներից	մ2	29.5	0.23	6.785
3	C310-8 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 8կմ	տ	2.0	2.15	4.300
		Ընդամենը				18.606
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-300	Գիպսաստվարաթղթե սալերով միջնորմների պատրաստում մետաղական հիմնակմախքով, մեկուսացումով	մ2	20.1	6.7	134.670
2	E10-105	Հաճարենու փայտից դռների տեղադրում, ներսի	մ2	1.8	70	126.000
3	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	87.3	1.6	139.680
4	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	29.5	1.6	47.200
5	E11-273	ՄԴՖ շոիշակների իրականացում	զմ	16.2	0.55	8.910
6	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 40վտ LED, 1200մմ	հատ	3	12	36.000
7	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե ՈՈՅ 3x2.5մ ²	զմ	20.0	0.8	16.000
8	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե ՈՈՅ 3x1.5մ ²	զմ	25.0	0.6	15.000
9	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	1	2	2.000
10	8-591-10	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1.5	1.500
11	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	1	0.2	0.200
12	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման	հատ	2	0.2	0.400

		համար				
		Ընդամենը				527.560
		Ընդամենը՝ Բաժին-1				546.166
		Բաժին-2				
		<u>Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-88	Սիջնորմների քանդում բլոկներից, δ=100մմ	մ2	4.9	0.7	3.430
2	E46-79	Քարե պատի քանդում	մ3	0.3	4.6	1.380
3	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	1.4	1	1.400
4	E46-124	Սետաղապաստե դռների ապամոնտաժում	մ2	3.4	0.8	2.720
5	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	7.7	0.8	6.160
6	E46-109	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	1.4	0.4	0.560
7	P19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	0.5	1.000
8	P19-70	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	2	0.5	1.000
9	P19-74	Հոսակի ապամոնտաժում	հատ	1	0.5	0.500
10	C310-8 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 8կմ	տ	3.4	0.5	7.310
		Ընդամենը				25.460
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-105	Հաճարեմու փայտից դռների տեղադրում, ներսի	մ2	1.8	70	126.000
2	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	2.2	1.8	3.960
3	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	2.7	12.5	33.750
4	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	2.0	1.6	3.200
5	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	1.3	8.4	10.920
6	շուկա	Սան. հանգույցում ալյումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	0.8	5	4.000
		Ընդամենը				
		<u>Սառը ջրամատակարարման համակարգ</u>				
1	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	9.2	2.2	20.240
2	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.0092	300	2.760
3	12-811-1	DN15 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	1.3	1.300
4	12-811-1	DN15 լատունե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	3	0.4	1.200
5	շուկա	Սետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	0.3	0.600
6	շուկա	de20, α=90՝ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	5	0.3	1.500
7	շուկա	de20xDN15, α=90՝ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	0.3	0.900
8	շուկա	de32xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.4	0.400
9	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.3	0.600
10	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուֆների մոնտաժում	հատ	12	0.3	3.600
		Ընդամենը				33.100
		<u>Ջրահեռագման համակարգ</u>				
1	E16-34	Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե	զմ	4.8	2.3	11.040

		խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով				
2	E16-33	Φ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	2.2	2.2	4.840
3	E22-365	Φ100, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1	1.3	1.300
4	E22-365	Φ100, α=45° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1	1.2	1.200
5	E22-365	Φ50, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
6	E22-365	Φ50, α=45° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1	3.000
7	E22-366	Φ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
8	E22-366	Φ100xΦ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	1	2.000
9	E22-365	Φ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
10	E22-365	Ձուգարանակոնքի թողարկի կցողիչի մոնտաժում	հատ	1	1.2	1.200
11	E22-365	Կոյուղու ճկուն կցողիչի մոնտաժում Φ100	հատ	2	0.5	1.000
12	շուկա	Φ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	5	0.4	2.000
13	շուկա	Φ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	3	0.4	1.200
14	շուկա	300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ)	հատ	1	3.9	3.900
		Ընդամենը				35.680
		Սանիտարական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	1	26	26.000
2	E17-61	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, վացման բաքով	կ-տ	1	28	28.000
3	E17-38 կիր.	Լվացման ծորակների տեղադրում	կ-տ	1	2.5	2.500
4	E17-36	Ջոսակների տեղադրում Φ50մմ	կ-տ	1	2	2.000
5	շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	1	1	1.000
6	շուկա	Օճառաման	հատ	1	0.9	0.900
7	ԻՆՖ. տեղ.	Հայելի	հատ	1	6	6.000
		Ընդամենը				66.400
		Ընդամենը՝ Բաժին-2				342.470
		Բաժին-3				
		Թերահարթակի շինարարական աշխատանքներ				
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	շուկա	Թերահարթակի այլումինե բազրիքների տեղադրում	զմ	4.2	21.8	91.560
		Ընդամենը				91.560
		Ընդամենը՝ Բաժին-3				91.560
		Ընդամենը				980.196
		Շահույթ, 10%				98.020
		Ընդամենը				1078.216
		ԱԱՀ, 20%				215.643
		Ընդամենը				1293.859

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, գ. Տեղ, Սիրան Բարխուդարյանի անվան փողոց 7 հասցեում:

Չափաբաժին 6. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-6

«ՍԻՍԻԱՆԻ Հ. 5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Գիմնավորում Ը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Միավոր Ծավառ	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		«Սիսիանի հ.5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ				
		Բաժին-1				
		<u>Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	1.9	1	1.900
2	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	4.1	1	4.100
3	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	14	1.2	16.800
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	26.8	0.16	4.288
5	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	26.3	0.2	5.260
6	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ2	27.8	0.16	4.448
7	E46-102	Փայտյա հատակի քանդում	մ2	27.8	0.5	13.900
8	8-603-1 K=0.4	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1	1	1.000
9	C310-5 տ.ճ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	5.3	2.3	12.19
		Ընդամենը				63.886
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	1.9	40	76.000
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ2	2.1	30	63.000
3	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ2	2.1	22	46.200
4	E10-	Պլաստմասե պատուհանագոգերի	մ2	0.8	3	2.400

	103	տեղադրում 25սմ լայնությամբ				
5	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը, b=25սմ	զմ	3.2	2	6.400
6	P14-380	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	10.7	2	21.400
7	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	53.1	1.8	95.580
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	5.6	2.1	11.760
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	27.8	1.9	52.820
10	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հատակներում 15սմ հաստությամբ	մ3	4.2	10.4	43.680
11	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	27.8	1.8	50.040
12	E11-191 կիր.	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /արտերկրյա, ներառյալ սպունգը եւ շրիշակները/	մ2	27.8	6	166.800
13	E18-112	Ջեռուցման պլյումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	4.7	1.5	7.050
14	շուկա	Ջեռուցման պլյումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկցիա	14	5	70.000
15	E15-614	Պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների ներկում 2 շերտ	մ2	8.1	1.2	9.720
16	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 30վտ LED, 1250x250	հատ	4	11	44.000
17	E46-57	Ակոսների փորում պատերում	զմ	55.0	0.33	18.150
18	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե ՈՌՑ 3x2.5մմ ²	զմ	30.0	0.8	24.000
19	8-402-2	Հաղորդակար պղնձե ՈՌՑ 3x1.5մմ ²	զմ	25.0	0.6	15.000
20	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	3	2	6.000
21	8-591-10	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1.7	1.700
22	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	2	0.2	0.400
23	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	4	0.2	0.800
		Ընդամենը				832.900
		Ընդամենը՝ Բաժին-1				896.786
		Բաժին-2				
		<u>Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-88	Միջնորմների քանդում բլոկներից, δ=100մմ	մ2	1.9	0.8	1.520
2	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	1.5	1	1.500
3	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	6.2	0.16	0.992
4	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ2	8.3	0.2	1.660
5	E46-	Կերամիկական սալիկներով	մ2	5.2	0.8	4.160

376
809
230

	109	հատակների քանդում				
6	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	5.2	1	5.200
7	E46-99	Բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.4	5	2.000
8	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	4.8	2.3	11.040
		Ընդամենը				28.072
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ2	1.5	4.1	6.150
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	0.1	28	2.800
3	շուկա	Ամրան □10A500C	տ	0.01	360	3.600
4	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	1.9	48	91.200
5	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	11.2	1.7	19.040
6	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	9.3	11	102.300
7	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	6.6	1.6	10.560
8	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.4	45	18.000
9	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	5.2	2.2	11.440
10	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	5.2	8	41.600
11	E34-389 K=0.5	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎՔ նյութից	մ2	3.1	6.4	6.400
12	շուկա	Սան. հանգույցում պլումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	0.8	6	4.800
13	8-605-1	Կախովի լուսատուների մոնտաժում	հատ	4	2	8.000
14	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՌՑ 3x1.5մմ ²	զմ	20.0	0.6	12.000
15	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	1	1.7	1.700
16	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	1	0.2	0.200
17	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	1	0.2	0.200
		Ընդամենը				339.990
		Սառը ջրամատակարարման համակարգ				
1	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	10.4	2	20.800
2	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.0104	300	3.120
3	12-811-1	DN15 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
4	12-811-1	DN15 լատոնե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	3	1.2	3.600
5	շուկա	Մետաղական de20xDN15	հատ	2	0.5	1.000

ՀԱՅԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ

		պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում				
6	շուկա	de20, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	6	0.5	3.000
7	շուկա	de20xDN15, α=90° ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	0.5	1.500
8	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.5	1.000
9	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	0.5	0.500
10	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	13	0.2	2.600
		Ընդամենը				39.120
		Ջրահեռագման համակարգ				
1	E16-34	Φ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	8.2	2	16.400
2	E16-33	Φ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	4.5	1.3	5.850
3	E22-365	Φ100, α=45° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1.5	4.500
4	E22-365	Φ50, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1.1	3.300
5	E22-365	Φ50, α=45° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1.1	3.300
6	E22-366	Φ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3	2	6.000
7	E22-366	Φ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
8	E22-366	Φ100xΦ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
9	E22-365	Φ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
10	E22-365	Φ100 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
11	E22-365	Ջուզարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	1	1.4	1.400
12	E22-365	Կոյուղու ճկուն կցորդիչի մոնտաժում Φ100	հատ	2	1.4	2.800
13	շուկա	Φ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	4	0.4	1.600
14	շուկա	Φ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	2	0.4	0.800
15	շուկա	300x400մմ պլաստիկ դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ)	հատ	1	5	5.000
		Ընդամենը				56.950
		Սանիտարական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	1	25	25.000
2	E17-61	Ջուզարանակոնքերի տեղադրում	կ-տ	1	30	30.000


		թեք թողարկով, լվացման բաքով				
3	E17-38 կիր.	Լվացման ծորակների տեղադրում	կ-տ	1	5	5.000
4	E17-36	Ջոսակների տեղադրում Φ50մմ	կ-տ	1	4	4.000
5	շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	1	1.2	1.200
6	շուկա	Օճառաման	հատ	1	1	1.000
7	ԻՆՖ. տեղ.	Ջայելի	հատ	1	7	7.000
		Ընդամենը				73.200
		Ընդամենը՝ Բաժին-2				537.332
		Ընդամենը				1434.118
		Շահույթ, 11%				157.753
		Ընդամենը				1591.871
		ԱԱՀ, 20%				318.374
		Ընդամենը				1910.245

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Նար-Դոսի 1 հասցեում:

Չափաբաժին 8. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-8

«ՍԻՍԻԱՆԻ Հ. 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Բիմնախոր մուր	Աշխատանքների անվանումը	Նսկի շրջանի միջին	Միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		«Սիսիանի հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ				
		Բաժին-1				
		<u>Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	2.0	1	2.000
2	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	13.8	1	13.800
3	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	33	0.6	19.800
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	85.6	0.2	17.120
5	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ2	51.6	0.2	10.320
6	E46-103	Սանրահատակի քանդում	մ2	51.6	0.55	28.380
7	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	51.6	1	51.600
8	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	6.5	2.3	14.950
		Ընդամենը				157.970
		Ընդամենը տոկոսներով				4.96 %
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-107	ՄԳՖ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	2.0	53	106.00
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ2	5.2	30	156.000
3	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ2	8.7	22	191.400
4	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայնությամբ	մ2	1.9	3	5.700
5	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը, b=25սմ	զմ	7.5	2	15.000
6	P14-380	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	17.2	2	34.400



7	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	85.6	1.8	154.080
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով	մ2	10.4	2.1	21.840
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	51.6	1.8	92.880
10	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	51.6	2.2	113.520
11	E11-191 կիր.	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /արտերկրյա, ներառյալ սպունգը եւ շրիչակները/	մ2	51.6	6.4	330.240
12	E18-111	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում	հատ	33	1	33.000
13	E15-614	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ	մ2	4.0	1.3	5.200
14	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 30վտ LED, 1250x250	հատ	6	18	108.000
15	E46-57	Ակոսների փորում պատերում	զմ	65.0	0.3	19.500
16	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x4մմ ²	զմ	30.0	0.8	24.000
17	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x2.5մմ ²	զմ	35.0	0.6	21.000
18	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x1.5մմ ²	զմ	30.0	0.6	18.000
19	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	3	2	6.000
20	8-591-10	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1.7	1.700
21	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	2	0.2	0.400
22	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	4	0.2	0.800
		Ընդամենը				1458.660
		Ընդամենը՝ Բաժին-1				1616.630
		Բաժին-2				
		<u>Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-88	Միջնորմների քանդում բլոկներից, ճ=100մմ	մ2	5.5	0.3	1.650
2	E46-79	Քարե պատի քանդում	մ3	0.2	2	0.400
3	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	2.6	1	2.600
4	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	2.5	1	2.500
5	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	17.5	0.54	9.450
6	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	18.2	0.2	3.640
7	E46-109	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	9.1	1	9.100
8	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	9.1	1	9.100
9	E17-57 K=0.4	Ասիական զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	կ-տ	2	1	2.000
10	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	7	0.6	4.200

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

11	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	8.5	2.3	19.550
		Ընդամենը				64.190
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ2	11.2	5.9	66.080
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	0.3	15	4.500
3	շուկա	Ամրան L10A500C	տ	0.03	360	10.800
4	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ճերատյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	5.0	40	200.000
5	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ2	1.3	30	39.000
6	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ2	1.3	22	28.600
7	E15- 260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	39.2	1.3	50.960
8	E15- 82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	26.9	10.5	282.450
9	E15- 664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	31.0	1.8	55.800
10	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.2	45	9.000
11	E11- 55 E11- 56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	9.1	1.9	17.290
12	E11- 135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	9.1	8	72.800
13	E34- 389 K=0.5	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎԲ նյութից	մ2	9.1	6	54.600
14	E18- 111	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում	հատ	7	0.1285	0.900
15	E15- 614	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ	մ2	0.9	1.1556	1.040
16	շուկա	Սան. հանգույցում պլյումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	0.8	5.625	4.500
17	8-605- 1	Կախովի լուսատուների մոնտաժում	հատ	7	1	7.000
18	8-402- 2	Հաղորդալար պղնձե ՌՈՑ 3x1.5մմ ²	զմ	30.0	0.6	18.000
19	8-591- 2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	3	1.2	3.600
20	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	2	0.2	0.400
21	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	3	0.2	0.600
		Ընդամենը				927.920
		Սառը ջրամատակարարման համակարգ				

ՀԱՅԿ
 ԳՐԱԳՐԱԿԱՆ
 ԿԵՆՏՐՈՆ
 ԵՐԵՎԱՆ


1	E16-262	de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	2.1	2.2	4.620
2	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	9.7	2.2	21.340
3	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.0118	300	3.540
4	12-811-1	DN20 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
5	12-811-1	DN15 լատունե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	5	2	10.000
6	շուկա	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	1	2.000
7	շուկա	de25, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	0.3	0.600
8	շուկա	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	0.3	0.900
9	շուկա	de20xDN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	5	0.3	1.500
10	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3	0.3	0.900
11	շուկա	de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
12	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
13	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	0.2	0.200
14	շուկա	de25 խողովակների պատերին ամրացման խամուժների մոնտաժում	հատ	3	0.2	0.600
15	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուժների մոնտաժում	հատ	13	0.2	2.600
		ԸՆդամենը				51.400
		Ջրահեռազման համակարգ				
1	E16-34	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	4.6	2.1	9.660
2	E16-33	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	7.8	2.5	19.500
3	E22-365	Փ100, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
4	E22-365	Փ100, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	2	4.000
5	E22-365	Փ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	5	1	5.000
6	E22-365	Փ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	1	2.000
7	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.6	1.200
8	E22-366	Փ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.2	0.200

ՀԱՅԿԻՍ ԲՆԱՎԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

9	E22-366	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
10	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
11	E22-365	Ջուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
12	E22-365	Ասիական զուգարանակոնքի սիֆոնի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
13	E22-365	Կոյուղու ճկուն կցորդիչի մոնտաժում Փ100	հատ	1	0.3	0.300
14	շուկա	Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	8	0.3	2.400
15	շուկա	Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	5	0.3	1.500
		Ընդամենը				48.960
		Սանիտարական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	2	26.1	52.200
2	E17-61	Ջուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով	կ-տ	1	27	27.000
3	E17-61	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման բաքով	կ-տ	1	22	22.000
4	E17-38 կիր.	Լվացման ծորակների տեղադրում	կ-տ	1	2.5	2.500
5	E17-36	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	կ-տ	1	2	2.000
6	շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	2	1.5	3.000
7	շուկա	Օձառաման	հատ	2	1	2.000
8	Իճֆ. տեղ.	Հայելի	հատ	2	7	14.000
		Ընդամենը				124.700
		Ընդամենը՝ Բաժին-2				1217.170
		Բաժին-3				
		Թերահարթակի շինարարական աշխատանքներ				
		Քանոնման աշխատանքներ				
1	E27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	0.1	8	0.800
2	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ3	0.1	1	0.100
3	E46-131	Բազալտե աստիճանների քանդում	զմ	1.8	1.1	1.980
4	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	2.8	2.3	6.440
		Ընդամենը				9.320
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E6-1 կիր.	Բետոնե թերահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.7	45	76.500
2	E15-77	Թերահարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ հաստ.	մ2	7.2	18	129.600
3	E15-77	Թերահարթակների կողային հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ2	2.0	13.5	27.000
4	շուկա	Թերահարթակի ալյումինե բազրիքների տեղադրում	զմ	6.5	17	110.500
		Ընդամենը				343.600
		Ընդամենը՝ Բաժին-3				352.920
		Ընդամենը				3186.720
		Շահույթ, 10%				318.672

	Ընդամենը		3505.392
	ԱԱՀ, 20%		701.078
	Ընդամենը		4206.470

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամոյի 3 հասցեում:

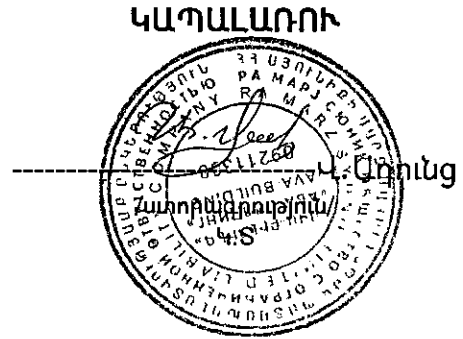

Handwritten text on the right margin, possibly a date or reference number.

	109	հատակների քանդում				
6	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	5.2	1	5.200
7	E46-99	Բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.4	5	2.000
8	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	4.8	2.3	11.040
		Ընդամենը				28.072
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ2	1.5	4.1	6.150
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	0.1	28	2.800
3	շուկա	Ամրան □10A500C	տ	0.01	360	3.600
4	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	1.9	48	91.200
5	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	11.2	1.7	19.040
6	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	9.3	11	102.300
7	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	6.6	1.6	10.560
8	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.4	45	18.000
9	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	5.2	2.2	11.440
10	E11-135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	5.2	8	41.600
11	E34-389 K=0.5	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎՔ նյութից	մ2	3.1	6.4	6.400
12	շուկա	Սան. հանգույցում պլումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	0.8	6	4.800
13	8-605-1	Կախովի լուսատուների մոնտաժում	հատ	4	2	8.000
14	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՌՑ 3x1.5մմ ²	զմ	20.0	0.6	12.000
15	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	1	1.7	1.700
16	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	1	0.2	0.200
17	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	1	0.2	0.200
		Ընդամենը				339.990
		Սառը ջրամատակարարման համակարգ				
1	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	10.4	2	20.800
2	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.0104	300	3.120
3	12-811-1	DN15 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
4	12-811-1	DN15 լատոնե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	3	1.2	3.600
5	շուկա	Մետաղական de20xDN15	հատ	2	0.5	1.000

ՀԱՅԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ

		պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում				
6	շուկա	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	6	0.5	3.000
7	շուկա	de20xDN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	0.5	1.500
8	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.5	1.000
9	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	0.5	0.500
10	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	13	0.2	2.600
		Ընդամենը				39.120
		Ջրահեռագման համակարգ				
1	E16-34	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	8.2	2	16.400
2	E16-33	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	4.5	1.3	5.850
3	E22-365	Փ100, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1.5	4.500
4	E22-365	Փ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1.1	3.300
5	E22-365	Փ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	1.1	3.300
6	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3	2	6.000
7	E22-366	Փ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
8	E22-366	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
9	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
10	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում	հատ	1	1	1.000
11	E22-365	Ջուզարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	1	1.4	1.400
12	E22-365	Կոյուղու ճկուն կցորդիչի մոնտաժում Փ100	հատ	2	1.4	2.800
13	շուկա	Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	4	0.4	1.600
14	շուկա	Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	2	0.4	0.800
15	շուկա	300x400մմ պլաստիկ դռակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ)	հատ	1	5	5.000
		Ընդամենը				56.950
		Սանիտարական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	1	25	25.000
2	E17-61	Ջուզարանակոնքերի տեղադրում	կ-տ	1	30	30.000

		թեք թողարկով, լվացման բաքով				
3	E17-38 կիր.	Լվացման ծորակների տեղադրում	կ-տ	1	5	5.000
4	E17-36	Ջոսակների տեղադրում Φ50մմ	կ-տ	1	4	4.000
5	շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	1	1.2	1.200
6	շուկա	Օճառաման	հատ	1	1	1.000
7	ԻՆՖ. տեղ.	Ջայելի	հատ	1	7	7.000
		Ընդամենը				73.200
		Ընդամենը՝ Բաժին-2				537.332
		Ընդամենը				1434.118
		Շահույթ, 11%				157.753
		Ընդամենը				1591.871
		ԱԱՀ, 20%				318.374
		Ընդամենը				1910.245

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Նար-Դոսի 1 հասցեում:

Չափաբաժին 8. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-8

«ՍԻՍԻԱՆԻ Հ. 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

NN	Բիմնախոր մուր	Աշխատանքների անվանումը	Նսկի շրջանի միջին	Միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		«Սիսիանի հ.1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ				
		Բաժին-1				
		<u>Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	2.0	1	2.000
2	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	13.8	1	13.800
3	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	33	0.6	19.800
4	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	85.6	0.2	17.120
5	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում առաստաղներից	մ2	51.6	0.2	10.320
6	E46-103	Սանրահատակի քանդում	մ2	51.6	0.55	28.380
7	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	51.6	1	51.600
8	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	6.5	2.3	14.950
		Ընդամենը				157.970
		Ընդամենը տոկոսներով				4.96 %
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-107	ՄԳՖ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ2	2.0	53	106.00
2	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ2	5.2	30	156.000
3	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ2	8.7	22	191.400
4	E10-103	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում 25սմ լայնությամբ	մ2	1.9	3	5.700
5	շուկա	Պլաստմասե պատուհանագոգի արժեքը, b=25սմ	զմ	7.5	2	15.000
6	P14-380	Պատերի քսահարթում գիպսոնիտով	մ2	17.2	2	34.400



7	E15-664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	85.6	1.8	154.080
8	P11-187	Առաստաղների քսահարթում գիպտոնիտով	մ2	10.4	2.1	21.840
9	E15-665	Առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	51.6	1.8	92.880
10	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	51.6	2.2	113.520
11	E11-191 կիր.	Լամինատե հատակի պատրաստում 12մմ /արտերկրյա, ներառյալ սպունգը եւ շրիչակները/	մ2	51.6	6.4	330.240
12	E18-111	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում	հատ	33	1	33.000
13	E15-614	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ	մ2	4.0	1.3	5.200
14	8-603-1	Լուսատու առաստաղային 30վտ LED, 1250x250	հատ	6	18	108.000
15	E46-57	Ակոսների փորում պատերում	զմ	65.0	0.3	19.500
16	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x4մմ ²	զմ	30.0	0.8	24.000
17	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x2.5մմ ²	զմ	35.0	0.6	21.000
18	8-402-2	Հաղորդալար պղնձե ՈՈՅ 3x1.5մմ ²	զմ	30.0	0.6	18.000
19	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	3	2	6.000
20	8-591-10	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	1	1.7	1.700
21	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	2	0.2	0.400
22	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	4	0.2	0.800
		Ընդամենը				1458.660
		Ընդամենը՝ Բաժին-1				1616.630
		Բաժին-2				
		<u>Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-88	Միջնորմների քանդում բլոկներից, ճ=100մմ	մ2	5.5	0.3	1.650
2	E46-79	Քարե պատի քանդում	մ3	0.2	2	0.400
3	E46-124	Փայտե դռների ապամոնտաժում	մ2	2.6	1	2.600
4	E46-122	Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում, պատուհանագոգերի հետ միասին	մ2	2.5	1	2.500
5	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	17.5	0.54	9.450
6	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ2	18.2	0.2	3.640
7	E46-109	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ2	9.1	1	9.100
8	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ2	9.1	1	9.100
9	E17-57 K=0.4	Ասիական զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	կ-տ	2	1	2.000
10	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	7	0.6	4.200

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՍՏՐԱԿՏԻ ՎԵՐԱԿՈՆՏՐՈՒՄԻ ԿԵՆՏՐՈՆ

11	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	8.5	2.3	19.550
		Ընդամենը				64.190
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ2	11.2	5.9	66.080
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ3	0.3	15	4.500
3	շուկա	Ամրան L10A500C	տ	0.03	360	10.800
4	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ճերատյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ2	5.0	40	200.000
5	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ2	1.3	30	39.000
6	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, չբացվող	մ2	1.3	22	28.600
7	E15- 260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	39.2	1.3	50.960
8	E15- 82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ2	26.9	10.5	282.450
9	E15- 664	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ2	31.0	1.8	55.800
10	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	0.2	45	9.000
11	E11- 55 E11- 56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ2	9.1	1.9	17.290
12	E11- 135	Խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ2	9.1	8	72.800
13	E34- 389 K=0.5	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎԲ նյութից	մ2	9.1	6	54.600
14	E18- 111	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների վերատեղադրում	հատ	7	0.1285	0.900
15	E15- 614	Ջեռուցման թուջե մարտկոցների ներկում 2 շերտ	մ2	0.9	1.1556	1.040
16	շուկա	Սան. հանգույցում պլյումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	0.8	5.625	4.500
17	8-605- 1	Կախովի լուսատուների մոնտաժում	հատ	7	1	7.000
18	8-402- 2	Հաղորդալար պղնձե ՌՈՑ 3x1.5մմ ²	զմ	30.0	0.6	18.000
19	8-591- 2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	3	1.2	3.600
20	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	2	0.2	0.400
21	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	3	0.2	0.600
		Ընդամենը				927.920
		Սառը ջրամատակարարման համակարգ				

ՀԱՅԿԱՆՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 ԿՐԹԱՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
 ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱՆՈՒՄԻ
 ԿԵՆՏՐՈՆ

1	E16-262	de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	2.1	2.2	4.620
2	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	9.7	2.2	21.340
3	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.0118	300	3.540
4	12-811-1	DN20 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
5	12-811-1	DN15 լատունե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	5	2	10.000
6	շուկա	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	2	1	2.000
7	շուկա	de25, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	0.3	0.600
8	շուկա	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	3	0.3	0.900
9	շուկա	de20xDN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	5	0.3	1.500
10	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	3	0.3	0.900
11	շուկա	de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
12	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
13	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	0.2	0.200
14	շուկա	de25 խողովակների պատերին ամրացման խամուժների մոնտաժում	հատ	3	0.2	0.600
15	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուժների մոնտաժում	հատ	13	0.2	2.600
		ԸՆդամենը				51.400
		Ջրահեռազման համակարգ				
1	E16-34	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	4.6	2.1	9.660
2	E16-33	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	7.8	2.5	19.500
3	E22-365	Փ100, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	1	2	2.000
4	E22-365	Փ100, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	2	4.000
5	E22-365	Փ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	5	1	5.000
6	E22-365	Փ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	2	1	2.000
7	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.6	1.200
8	E22-366	Փ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	1	0.2	0.200

ՀԱՅԿԱՆ ԳՆԱՀԱՅԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

9	E22-366	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
10	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
11	E22-365	Ջուգարանակոնքի թողարկի կցորդիչի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
12	E22-365	Ասիական զուգարանակոնքի սիֆոնի մոնտաժում	հատ	1	0.3	0.300
13	E22-365	Կոյուղու ճկուն կցորդիչի մոնտաժում Փ100	հատ	1	0.3	0.300
14	շուկա	Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	8	0.3	2.400
15	շուկա	Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	5	0.3	1.500
		Ընդամենը				48.960
		Սանիտարական սարքեր				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	2	26.1	52.200
2	E17-61	Ջուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով	կ-տ	1	27	27.000
3	E17-61	Ասիական զուգարանակոնքերի տեղադրում լվացման բաքով	կ-տ	1	22	22.000
4	E17-38 կիր.	Լվացման ծորակների տեղադրում	կ-տ	1	2.5	2.500
5	E17-36	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	կ-տ	1	2	2.000
6	շուկա	Թղթի կախիչ	հատ	2	1.5	3.000
7	շուկա	Օձառաման	հատ	2	1	2.000
8	ԻճՖ. տեղ.	Հայելի	հատ	2	7	14.000
		Ընդամենը				124.700
		Ընդամենը՝ Բաժին-2				1217.170
		Բաժին-3				
		Թերահարթակի շինարարական աշխատանքներ				
		Քանոնման աշխատանքներ				
1	E27-33	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում	մ3	0.1	8	0.800
2	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ3	0.1	1	0.100
3	E46-131	Բազալտե աստիճանների քանդում	զմ	1.8	1.1	1.980
4	C310-5 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 5կմ	տ	2.8	2.3	6.440
		Ընդամենը				9.320
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E6-1 կիր.	Բետոնե թերահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ3	1.7	45	76.500
2	E15-77	Թերահարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 40մմ հաստ.	մ2	7.2	18	129.600
3	E15-77	Թերահարթակների կողային հատվածների երեսպատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ2	2.0	13.5	27.000
4	շուկա	Թերահարթակի ալյումինե բազրիքների տեղադրում	զմ	6.5	17	110.500
		Ընդամենը				343.600
		Ընդամենը՝ Բաժին-3				352.920
		Ընդամենը				3186.720
		Շահույթ, 10%				318.672

	Ընդամենը		3505.392
	ԱԱՀ, 20%		701.078
	Ընդամենը		4206.470

*Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Սյունիքի մարզ, ք. Սիսիան, Կամոյի 3 հասցեում:



Handwritten text on the right margin, possibly a date or reference number.

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«ՍՊԱՆԴԱՐՅԱՆԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելից աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Սառը ջրամատակարարման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Ջրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Սանիտարական սարքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից



		60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:
Բաժին-3		
Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ		
Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:
Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:

Չափաբաժին 3. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-3

«Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՏԵՂԻ N 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելից աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
	Բաժին-1		
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:	
Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:	
	Բաժին-2		
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:	
Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - ըր օրացուցային օրը ներառյալ:	

Սառը ջրամատակարարման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ջրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Սանիտարական սարքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Բաժին-3		
Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ		
Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Չափաբաժին 6. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-6

«ՍԻՍԻԱՆԻ N 5 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱԿՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:



Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Սառը ջրամատակարարման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ջրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Սանիտարական սարքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

Չափաբաժին 8. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-8

«ՍԻՍԻԱՆԻ Հ. 1 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-Ի ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ	
		Սկիզբ	Ավարտ
Բաժին-1			
Դասասենյակի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
	Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Բաժին-2			
Սան. հանգույցի շինարարական աշխատանքներ			
	Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի

* * * 63

	կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Սառը ջրամատակարարման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ջրահեռացման համակարգ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Սանիտարական սարքեր	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Բաժին-3		
Թեքահարթակի շինարարական աշխատանքներ		
Քանդման աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Կառուցողական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:
Ընդամենը 2020 թ. կատարվող աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրը	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև պայմանագրի շրջանակներում տվյալ աշխատանքների մասով կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 - րդ օրացուցային օրը ներառյալ:

*2-րդ, 3-րդ, 6-րդ և 8-րդ չափաբաժինների համար աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 1-ը

ՀԱՍՏՎԻՐԱՏՈՒ
 0259
 Գասպարյան
 /ստորագրություն/

ՀԱՊԱԿԱՌՈՒ
 09242260
 Վ. Բրուց
 /ստորագրություն/

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020թ-ին՝ համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում՝ կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով, ըստ ամիսների, այդ թվում											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
2	45611100/509	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2 «Սպանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ												3236796
3	45611100/510	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-3 «Ա. Սարգսյանի անվան Տեղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ												1293859
6	45611100/513	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-6 «Սիսիանի հ. 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ												1910245
8	45611100/515	Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-8 «Սիսիանի հ. 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ												4206470

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

ՊԱՏՎԻՍՏՈՒ
 Վ. Գասպարյան
 Գնորդագրություն/
 Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ
 Ա. Արդունց
 Կառավարություն/
 Կ.Տ

ՊՈԱԿ

ԿԱՊԱԼԻ ՕԲՅԵԿՏԻ, ԴՐԱ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍԵՐԻ (ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ և ԱՅԼՆ) և ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼԻՔ ՆՅՈՒԹԵՐԻ և (ԿԱՄ) ՍԱՐՔԵՐԻ ՈՒ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Չափաբաժին 2. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-2

«Ապանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ

h/h	Նյութերի և կոնստրուկցիաների տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղապլաստ	10
2	Ապակի	5
3	Գաջ	20
4	Ցեմենտ	20
5	Ավազ	20
6	Երեսպատման սալեր	10
7	Խողովակ	30

«Ապանդարյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:

Չափաբաժին 3. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-3

«Ա. Սարգսյանի անվան Տեղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ

h/h	Նյութերի և կոնստրուկցիաների տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղապլաստ	10
2	Ապակի	5
3	Գաջ	20
4	Ցեմենտ	20
5	Ավազ	20
6	Երեսպատման սալեր	10
7	Խողովակ	30

«Ա. Սարգսյանի անվան Տեղի N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:



Չափաբաժին 6. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-6

«Սիսիանի հ. 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ

h/h	Նյութերի և կոնստրուկցիաների տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղապլաստ	10
2	Ապակի	5
3	Գաջ	20
4	Ցեմենտ	20
5	Ավազ	20
6	Երեսպատման սալեր	10
7	Խողովակ	30

«Սիսիանի հ. 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:

Չափաբաժին 8. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում-8

«Սիսիանի հ. 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման և բարելավման աշխատանքներ

h/h	Նյութերի և կոնստրուկցիաների տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղապլաստ	10
2	Ապակի	5
3	Գաջ	20
4	Ցեմենտ	20
5	Ավազ	20
6	Երեսպատման սալեր	10
7	Խողովակ	30

«Սիսիանի հ. 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի հիմնանորոգման եվ բարելավման աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներին պահանջներ չեն ներկայացվում:



Վ. Գասպարյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ



Վ. Աղունց
/ստորագրություն/
Կ.Տ

ՏՈՒՄԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(որակավորման ապահովում)

ք. Երևան

« 15 » հուլիս 2020թ.**

«Ավա-բիդինգ» ՍՊԸ, ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վաչագան Աղունց, նույն քարտ 009340845,
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրված 26.01.2018թ որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետև՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԿԳՄՄՆԳՀԱՇՁԲ-20/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում ընտրված մասնակից, կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում, Ընկերությունը, Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետև՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ՝

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի զանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը /այսուհետև՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրություն՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրված իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավեականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.4 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում, եթե այն հանգեցնում է Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծման, Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.5 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.6 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.7 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում՝ Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.8 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում,

Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌ-Ա Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Պատվիրատուի կողմից կնքված պայմանագրի կատարման արդյունքը ամբողջական ընդունվելու օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Ավա-բիդինգ>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5

ընկերության հասցեն

ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

ընկերությանը տպասարկող բանկի անվանումը

ՀՀ 16014209178600


ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ՀՎՀՀ 09211308

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Վաչագան Ադունց

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը



Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

* լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից՝ մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*

1. Թիվ

2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" _____ 2020 թ.

3. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն` <<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ

4. Վճարողին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

5. Վճարողի հաշվի համարը` 16014209178600

6. Վճարողի ՀՎՀՀ` 09211308

7. Վճարողի ՀԾՀ`

8. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն` Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

9. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)

10. Շահառուի ՀՎՀՀ` 02698732

11. Շահառուին սպասարկող Ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)` ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն

12. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900008000664

13. Գումարը (թվերով և բառերով)` 10 647 370 (Տասը միլիոն վեց հարյուր քառասունյոթ հազար երեք հարյուր յոթանասուն)

14. Ակցեպտավորված գումարը` (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)

15. Արժույթը (բառերով և կոդով)` ՀՀ դրամ AMD

16. Գործարքի (վճարման) նպատակը` (որակավորման ապահովման համար)

17. Վճարման կատարման հիմքերը` (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում` տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է գանձումը)`
N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84-3 ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ


19. Վճարման պայմանները` <ակցեպտավորված վճարում>

20. Առդիր էջերի քանակը` — էջ

22.ա. Շահառուի ստորագրությունները

22.բ. Կ.Տ.

21.ա. Վճարողի ստորագրությունները



21.բ. Կ.Տ.

24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

24.բ. Կ.Տ.

23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն

/ստորագրություն/

23.բ. Կ.Տ.

24.գ. "___" ___ 20__ թ.

23.գ. Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20__ թ.

**ՏՈՒԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
(պայմանագրի ապահովում)**

« 15 » հուլիս 2020թ.**

ք. Երևան

<<Ավա-բիլդինգ>>ՍՊԸ ի դեմս Ընկերության տնօրեն Վաչագան Ադունց, նույն.քարտ 009340845,
Ընկերության անվանումը Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

տրված 26.01.2018թ որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա՝ (այսուհետև՝ Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

1.1 Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված՝ ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84 ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

1.2 Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը՝ լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից:

1.3 Ընկերությունը սույն տուժանքի համաձայնագրին կից ներկայացվող վճարման պահանջագրի (այսուհետ՝ Պահանջագիր) ստորագրմամբ անհետկանչելիորեն համաձայնվում է, որ

ա) Պահանջագրի ստորագրմամբ Ընկերությունը տալիս է իր հավաստումը Պահանջագրի «Վճարման պայմանները» դաշտում լրացված «ակցեպտավորված վճարման» համար, որի դեպքում նշված գումարի գանձման հետ կապված Ընկերությանը սպասարկող /վճարող/ Բանկը՝ /այսուհետ՝ Վճարող Բանկ/ ստացված Պահանջագիրը չի ներկայացնում Ընկերությանը լրացուցիչ համաձայնություն ստանալու համար, քանի որ Ընկերության կողմից Պահանջագրի վրա արդեն դրվել է ստորագրությունը՝ ակցեպտավորման նպատակով:

բ) Պահանջագիրը հիմք է հանդիսանում Վճարող Բանկի համար՝ Պահանջագրով նշված ամբողջ գումարը Ընկերության հաշվից գանձելու համար՝ առանց լրացուցիչ ակցեպտավորման:

գ) Ընկերությունը չի կարող գրավոր կամ այլ եղանակով Վճարող Բանկին կարգադրել Պահանջագրի վրա դրվա չ իր ակցեպտը հետ կանչելու մասին:

դ) Ընկերությունը հավաստում է, որ Պահանջագիրը ակցեպտավորել է տուժանքի ամբողջ գումարով:

ե) Ընկերությունը սույնով համաձայնում է, որ Վճարող Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում Պատվիրատուի կողմից ներկայացված վճարման պահանջի և Պահանջագրի իրավաչափության, վավերականության, ներկայացման ժամկետների և Պահանջագրի կատարումն ապահովելու համար Վճարող Բանկի կողմից իրականացվող գործողությունների համար:

1.6 Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը բնօրինակներով ներկայացնում է Վճարող Բանկին՝ այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը: Սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված լինելու դեպքում դրանք Վճարող Բանկին են ներկայացվում էլեկտրոնային կրիչներով, ինչպես նաև դրանցից արտատպված թղթային տարբերակներով:

1.7 Պատվիրատուն Վճարող բանկին կարող է ներկայացնել այլ լրացուցիչ փաստաթղթեր:

1.8 Վճարող Բանկի կողմից Պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով Ընկերության առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) և բացասական հետևանքների համար Բանկը որևէ պատասխանատվություն չի կրում: Բանկը պարտավոր չէ ստուգելու Ընկերության կողմից պայմանագրի պայմանները խախտելու փաստերը:

1.9 Այն դեպքում, երբ Ընկերության հաշվի միջոցները չեն բավարարում Վճարող բանկը վճարման պահանջագիրը ստանալուց հետո՝ 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է տեղեկացնի Պատվիրատուին՝ գրավոր ձևով:

1.10 Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՈԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը և Պահանջագիրը անհետկանչելի են, ուժի մեջ են մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և ուժի մեջ են մինչև Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող քսաներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ:

2.2. Սույն համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը Պատվիրատուի կողմից Վճարող Բանկին ներկայացնելով՝

2.2.1. Պատվիրատուի կողմից հավաստվում է, որ Ընկերությունը թույլ է տվել պայմանագրային պարտավորությունների խախտում, իսկ

2.2.2. Ընկերության կողմից հավաստվում է, որ սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից Պահանջագիրը պատշաճ ստորագրված է Ընկերության իրավասու անձի կողմից:

2.3 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները՝

<<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ

ընկերության անվանումը

Ք. Գորիս, Կոմիտաս 5

ընկերության հասցեն

ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ՀՀ 16014209178600


ընկերության բանկային հաշվառման արդ

ՀՎՀՀ 09211308

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

Վաչագան Ադունց

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և տտրագրություն



Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

Կ.Տ

Օր/ամիս/տարի

1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ*	
2. Թիվ	
3. Ներկայացման ամսաթիվը ' " _____ - 20__թ.	
4. Վճարողի անվանումը, կամ անուն ազգանուն (Ընկերություն՝ <<Ավա-բիլդինգ>> ՍՊԸ	
5. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ	
6. Վճարողի հաշվի համարը՝ 16014209178600	
7. Վճարողի ՀՎՀՀ՝ 09211308	
8. Վճարողի ՀԾՀ՝	
9. Շահառուի անվանումը, կամ անուն ազգանուն՝ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն	
10. Շահառուի ՀԾՀ (չի լրացվում)	
11. Շահառուի ՀՎՀՀ՝ 02698732	
12. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն (բանկ)՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության գործառնական վարչություն	
13. Շահառուի հաշվի համարը (հշ.Ն) 900005000758	
14. Գումարը (թվերով և բառերով)՝ 1 064 737 (Մեկ միլիոն վաթսուներկու հազար յոթ հարյուր երեսունյոթ)	
15. Ակցեպատվորված գումարը՝ (թվերով և բառերով) (նախատեսված է նշված գումարի մասնակի ակցեպտի համար, որը չի կիրառվում)	
16. Արժույթը (բառերով և կոդով)՝ ՀՀ դրամ AMD	
17. Գործարքի (վճարման) նպատակը՝ (պայմանագրի կատարման ապահովման համար)	
18. Վճարման կատարման հիմքերը՝ (Փաստաթղթերի անվանումը, այդ թվում՝ տուժանքի մասին համաձայնագիրը, դրանց համարները, պայմանագրի ծածկագիրը որի հիման վրա կատարվում է զանձումը) տուժանքի մասին համաձայնագիր N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԱՇՁԲ-20/84-3	
19. Վճարման պայմանները՝ <ակցեպտավորված վճարում>	
20. Առդիր էջերի քանակը՝ — էջ	
22.ա. Շահառուի ստորագրությունները / _____ / / _____ /	21.. Վճարողի ստորագրությունները
22.բ. Կ.Տ.	21.բ.
24.ա. Շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/	23.ա. Վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպություն / _____ / /ստորագրություն/
24.բ. Կ.Տ.	23.բ. Կ.Տ.
24.գ. " _____ " _____ 20__թ.	23.գ. Կատարման ամսաթիվը՝ " _____ " _____ 20__թ.

